


# SEINÄIKKUNA

## ALASLASKEVA ELEMENTTI

## LUONNOLLINEN ILMANVAIHTO

**UUTUUS**

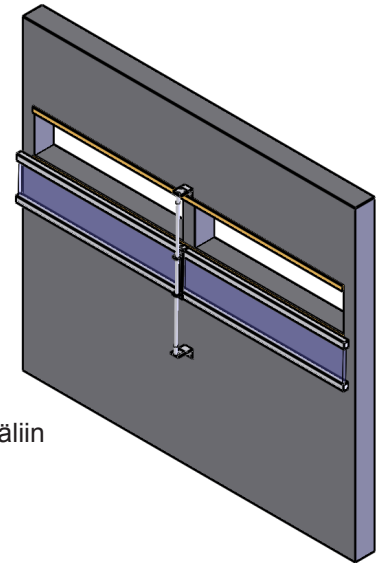

### TOIMITUSSISÄLTÖ

- PC- monikerroslevy, muovia, paks. 40 mm,
- Reunaprofiilit ja jäykistelistä alumiinia
- Ikkunat kasataan 500mm paneleista työmaalla.
- Ikkunat kiinnittyy tukiraudalla pystyrautoihin.
- Ikkunapanelit sijoitetaan vierekkäin seinään ulkopuolelle tulevien pystyrautojen väliin
- Ylä- ja alakiinnikkeessä on reikä nostovaijerille.
- Ikkunat avataan yläreunan avaustagon avulla.
- Vaijerin lukot ja säätökiristimet
- Tiivistenauha alareunaan ja yläreunaan
- Käsiveivit avaukseen 1 kpl ( maks. 18m )
- Asennusohje



Käsiavauslaite, kitkajarru



Säätökiristin, tukirauta

