


Keraplast tolpaton kaide

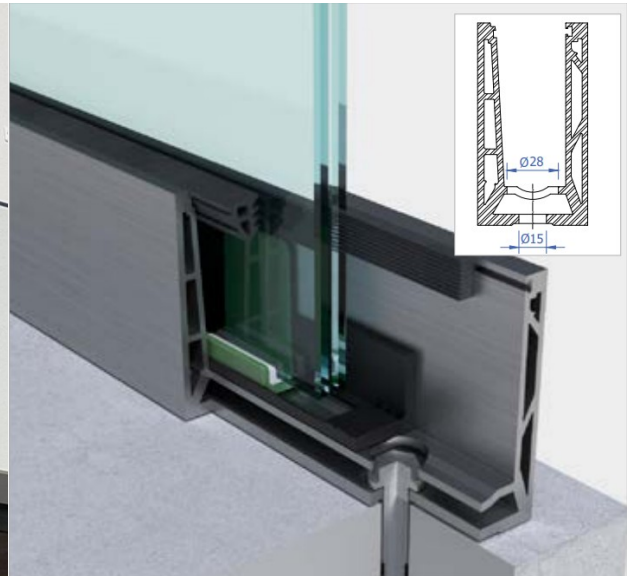

Rakennuksessa tai sen lähiympäristössä on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylittää puoli metriä. (YM asetus 1007/2017)

Kaide RF on lasikaide ilman välitolppia. Lasi on kirkas karkaistu laminoitu, jonka paksuus on 6+6 mm. Kaiteessa on jauhemaalattu alumiinialaprofiili joka kiinnitetään tukevasti lattia-rakenteeseen. Kulmaratkaisuissa alaprofiilit kiinnittyvät erillisiin kulmakappaleisiin. Lasien pystykulmaa voidaan säätää niin, että saumat kohtaavat aina. Lisäksi lasin yläreuna on varustettu minimalistisellä jauhemaalattulla alumiiniprofiililla.

Vakiovärit

- valkoinen RAL 9010
- harmaa RAL 7024
- musta RAL 9005

Toimitussisältö

- tilausmitoilla valmistettu kaide sisältää ala- sekä yläprofiilin jauhemaalattuna
- karkaistut laminoidut lasit 6+6 mm, KRH
- lasin tiivisteet sekä säätömekanismi
- kiinnitysreijät profiilissa k250 mm jaolla

- 1 Alumiiniprofiili
- 2 Lasia tukeva kumitiiviste
- 3 Kaksikomponenttinen muovikiila
- 4 Kiilat peittävä kumitiiviste
- 5 Lasi

